



Næsten alle paneler bliver lavet efter kundernes ønsker. Skabet sammenstilles og svejdes af 3 mm aluminiumsprofil samt emaljeres i ønsket RAL farve. Fronten udføres i farver og har en ridsebestandigt, refleksfrit og nemt at gøre rent overflade og er monteret i en hængslet og robust anodiseret profil.

Vægpaneler påbygning



Standard




Vandsikker



Udendørsopstilling

Vægpaneler forsænket

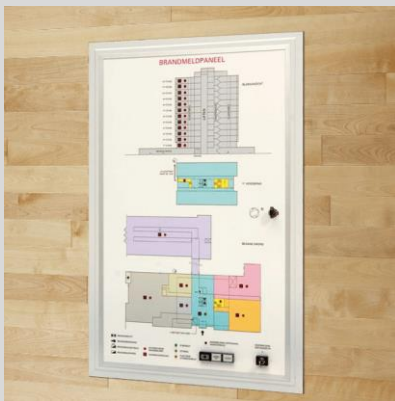

Standard



Vandsikker



Udendørsopstilling

Speciale paneler



Bredere end 2 meter



Serier, speciale



Fritstående udendørs